
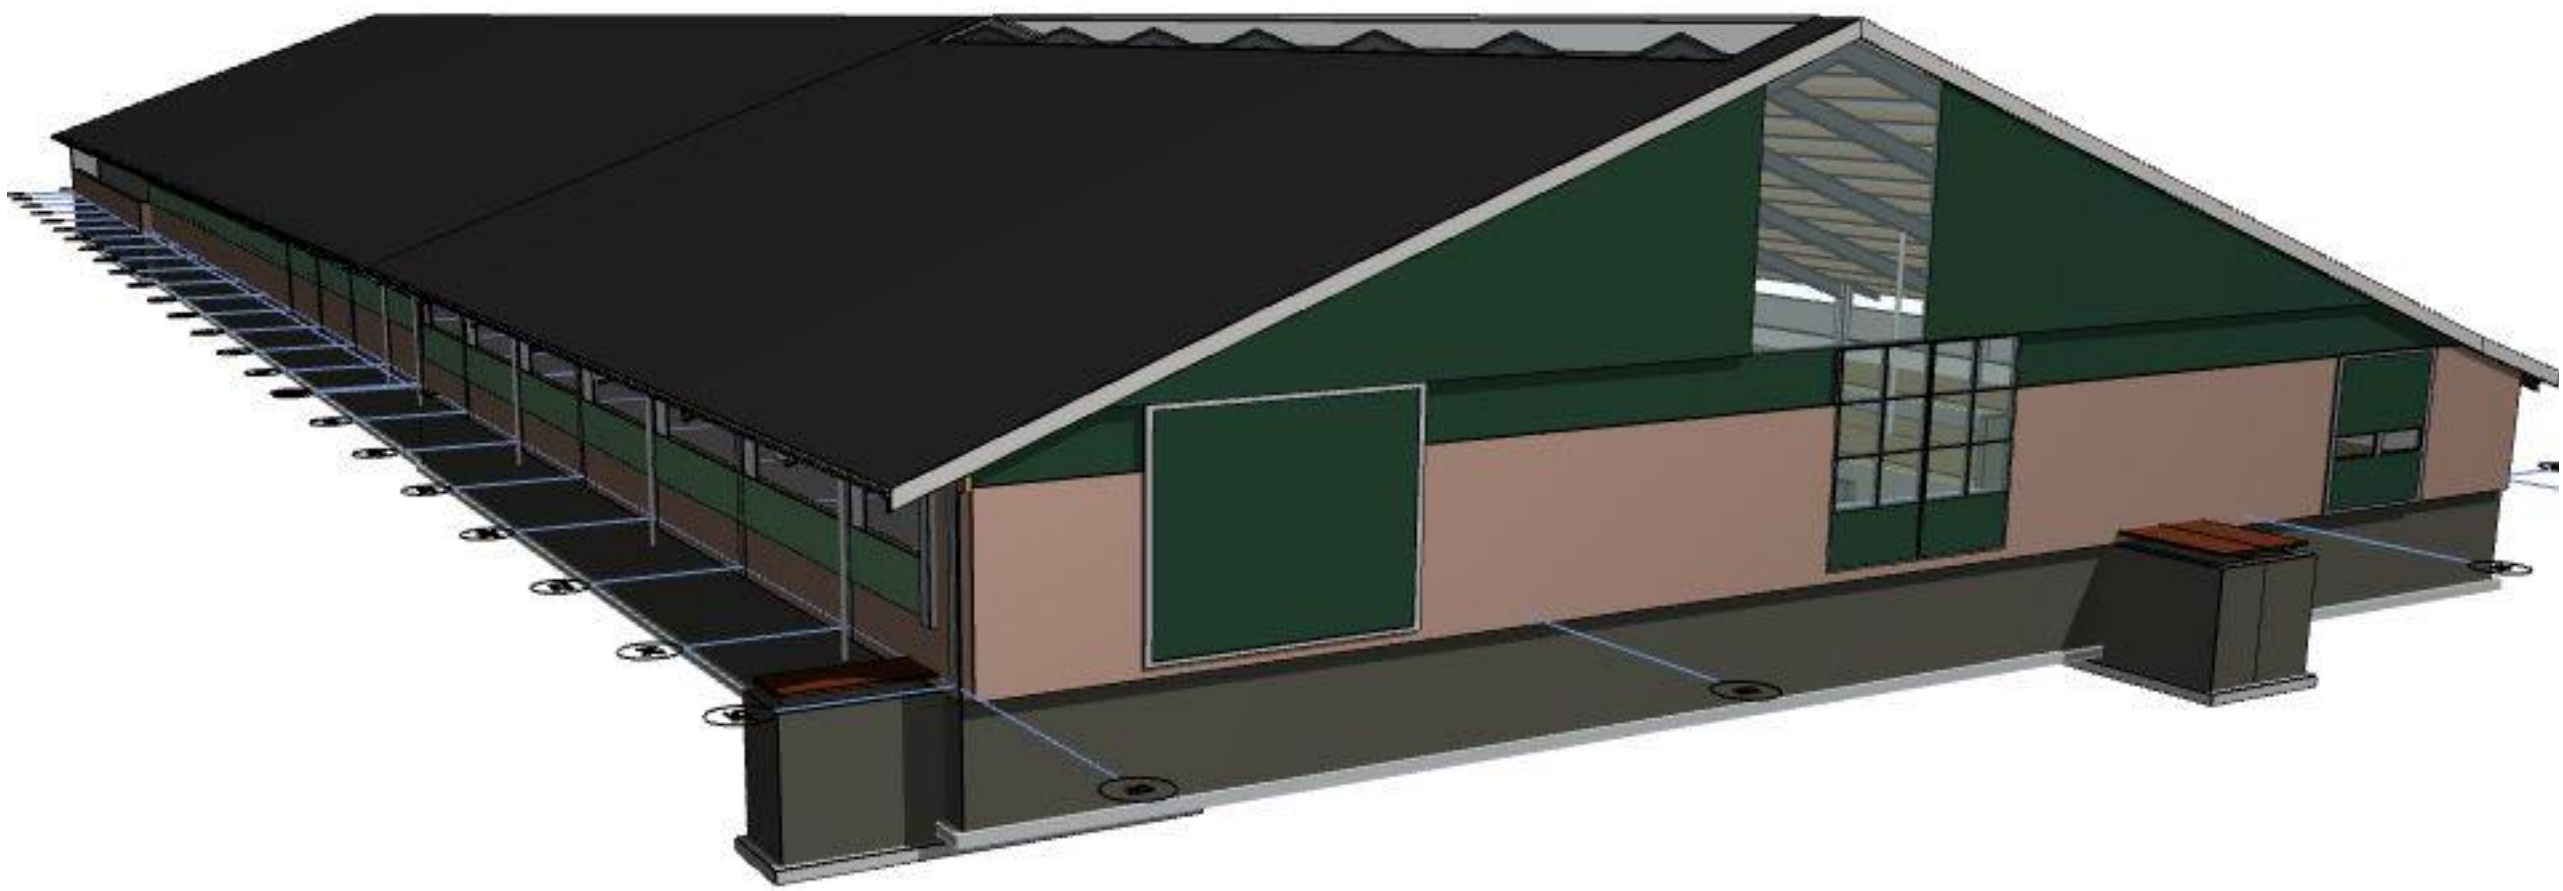
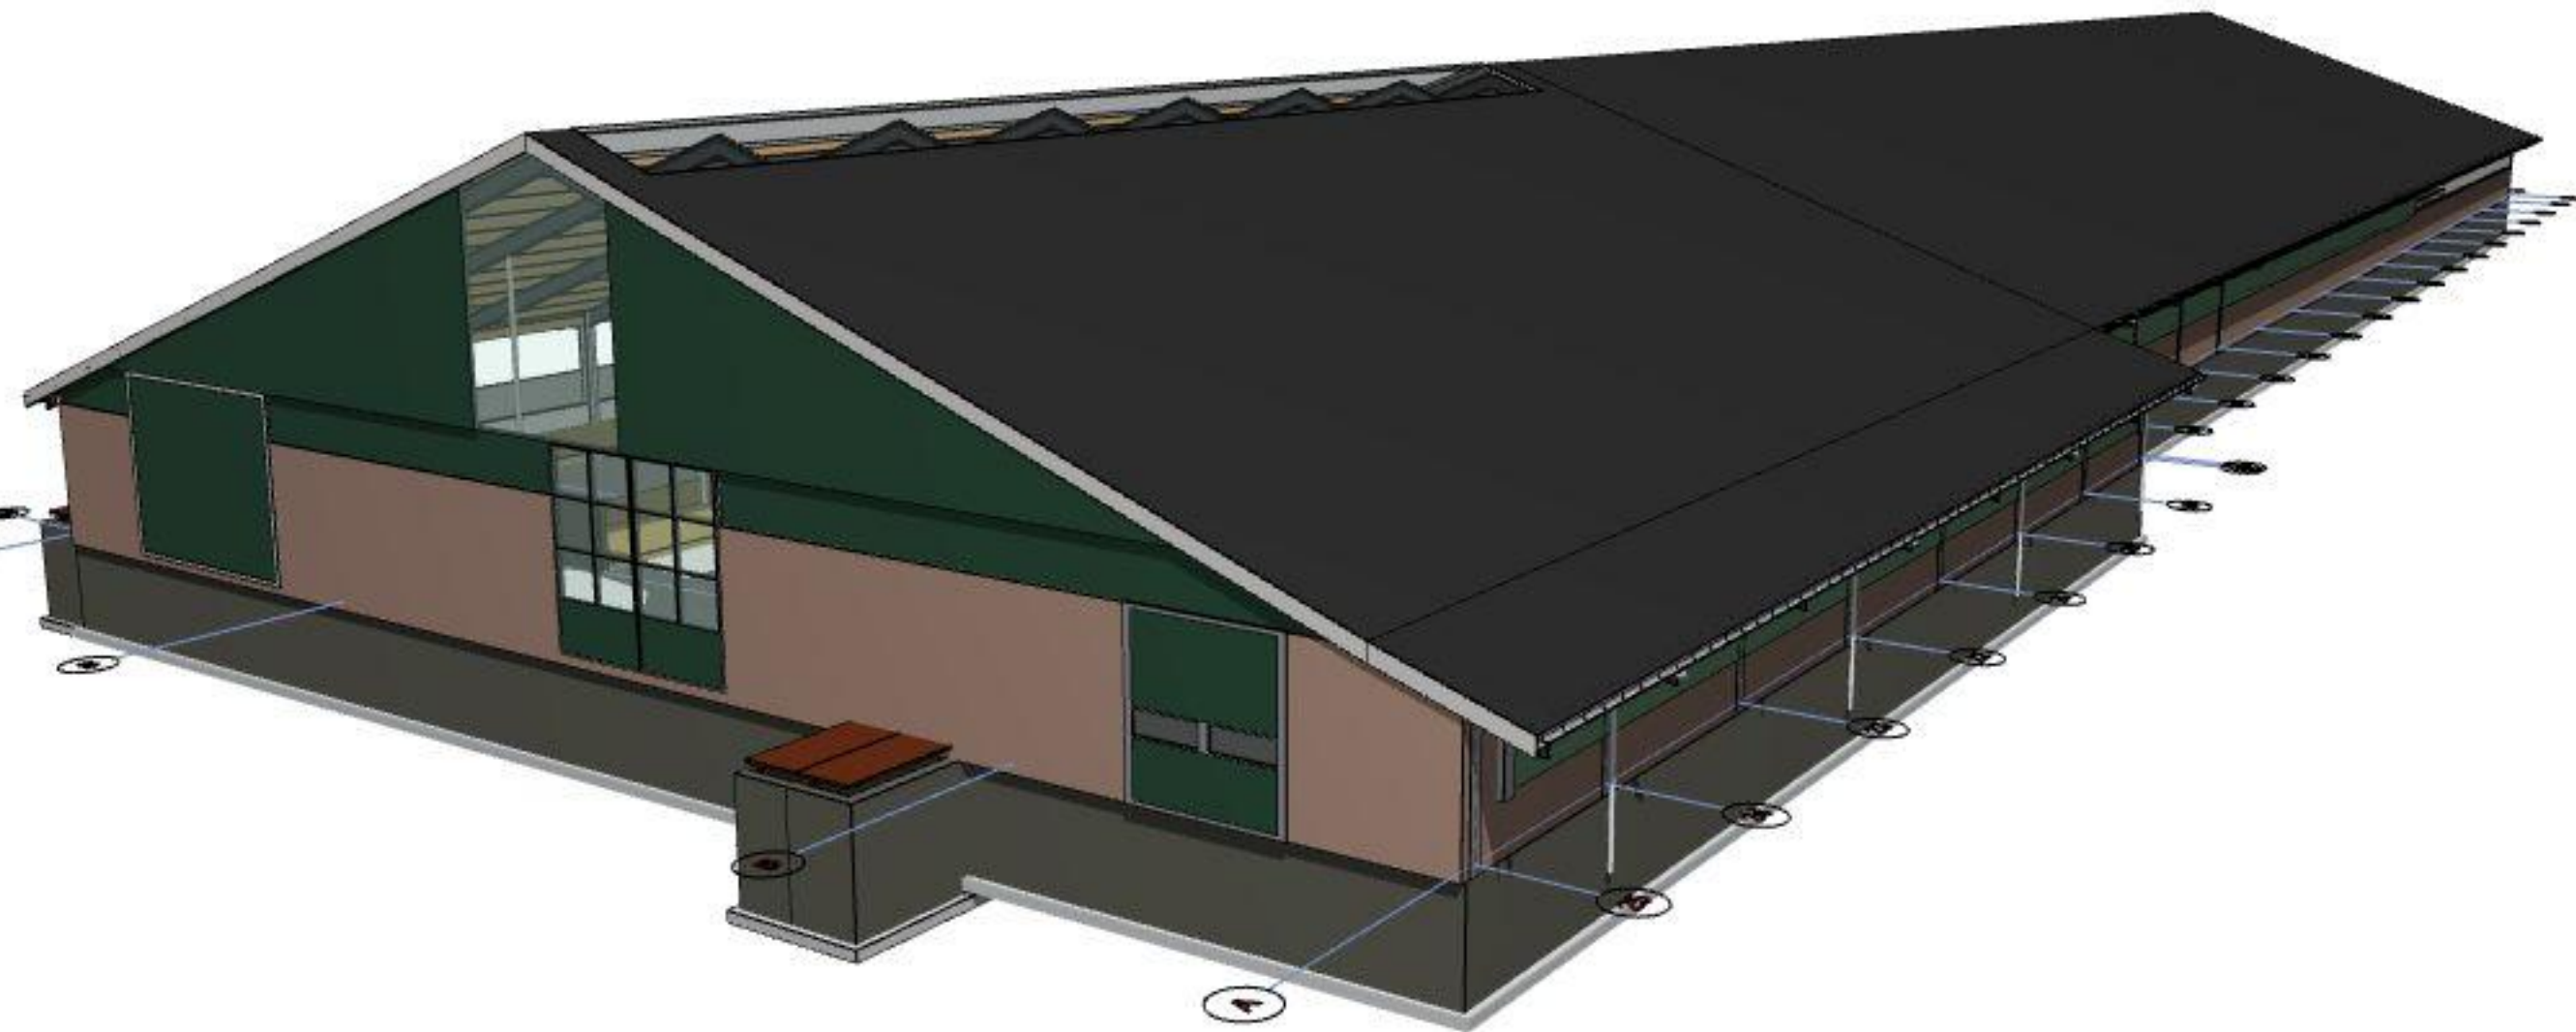


kleuren- en materialenstaat			
bouwdeel	materiaal	afwerking	kleur
gevelplint	prefab betonwand		baksteen
grote schuifdeuren	sandwichpaneel		donker groen
gevelbepaling	stalen plaat	damwandprofiel	donker groen
ramen	kunststof		wit
deksbedekking	sandwich	golffprofiel	antraciet
windveren	staal		wit
staalconstructie	aluminium	thermisch verzinkt	wit
goten	kunststof		wit
hemelwaterafvoer	kunststof		wit
lichtplaten	geïsoleerd	golffprofiel	glashelder


Renvooi Brandveiligheid

De constructieonderdelen en aankleding in de stal moeten voldoen aan: Brandklasse B en Rookklasse S2

VLUCHTWEGAANDWIJZING	lichte industriefunctie	NIET VEREIST
DEUREN IN VLUCHTRoutes	geen deuren > 37 personen	GEEN EIS DRAAIRICHTING
ZELFSLUITENDE DEUREN	inwendige brandscheidingen	VEREIST BIJ MACHINERUIMTE
BRANDSLANGHASPELS	lichte industriefunctie	GEEN BSH VEREIST
BESTRIJDING VAN BRAND	voldoende blustoestellen	ZIE PLATTEGROND
OPSTELPLAATS BLUSVOERTUIG	verhard erf aansluitend op gebouw	ZIE SITUATIEKENING
BLUSWATERVOERZIENING	brandkraan, minimaal 90m³ gedurende 4uur	ZIE SITUATIEKENING

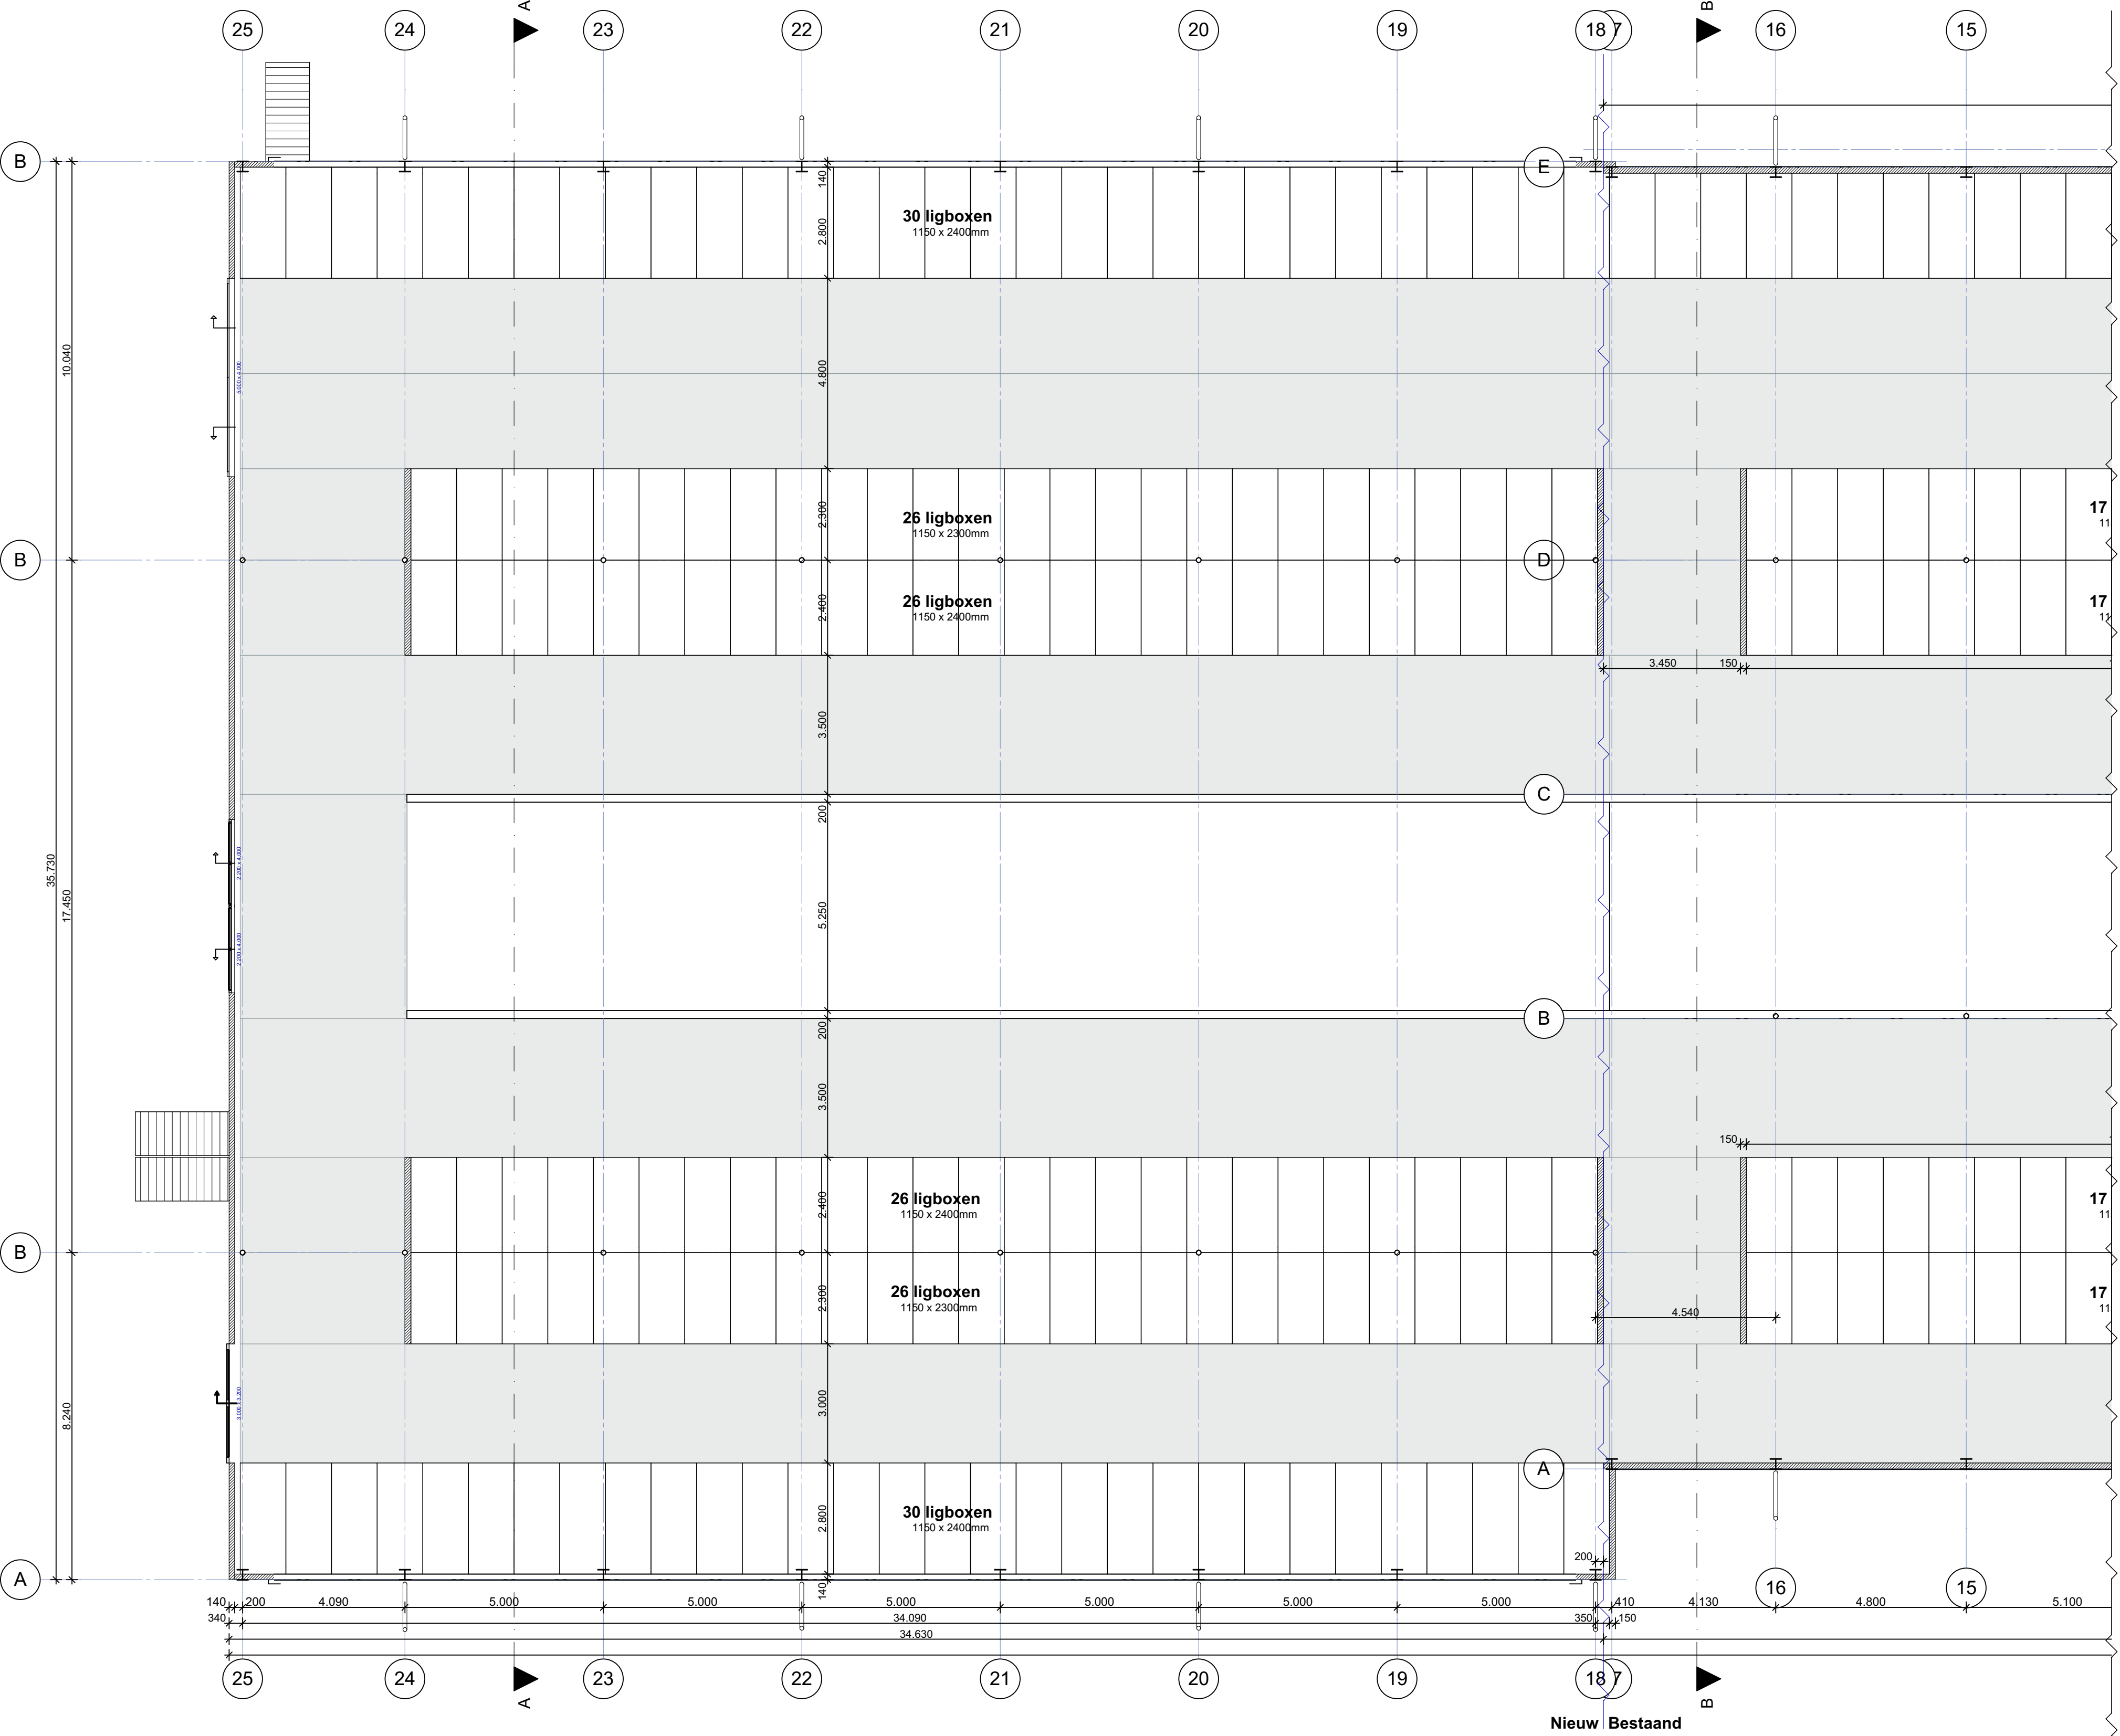

Situatie (schaal 1:1000)
Plaatselijk bekend
Oosterweg M 28 te Purmer
Kadastraal bekend
Gemeente Waterland
Mortnickendam Sectie D nummer 626 en 627



Voor start uitvoering / bestellen: Alle maten in het werk te controleren.

Wijzman Bouwen en Verbouwen	Op ons kunt u bouwen!	Wijzman Bouw- en Tekenadvies BV Stoetweg 1 2728 PD Zoetermeer Telefoon: 078-3313678 Email: info@wijzman.nl Internet: www.wijzman.nl
---------------------------------------	-----------------------	---

Opdrachtgever	C. van Dam Landbouwbedrijf B.V. Oosterweg M 28, 1482 AK te Purmer
---------------	--

Project	Verlengen Melkveestal
---------	-----------------------

Betreft	Bouwvergunning
---------	----------------

Getekend	HCB	Gewijzigd	10-03-2020 draaien mispal / naar zijkant
----------	-----	-----------	--

Schaal	1:100	Datum	13-02-2020
--------	-------	-------	------------

Werknr	2020-01	Bladnr	DO
--------	---------	--------	----

Plattegrond